

หัวอ่านรถบรรทุกแบบสแตนเลส

Analog Truckscale Stainless Indicator

หัวอ่านรถบรรทุก นำเข้า มาตรฐานระดับโลก OIML ราคาสุดประหยัด
สุดทน ใช้งานง่าย พร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับ จอแสดงน้ำหนักที่สอง และ
โปรแกรมต่างๆ ที่จำหน่ายภายในประเทศ


TTA - 01



Tiger

รายละเอียดสินค้า

ระบบ / วัสดุ / ภาษา	Analog / สแตนเลส / อังกฤษ
ชั้นความเที่ยง (Class)	III
หน้าจอ	256X64 dot matrix OLED สีเขียว
ขนาดตัวเครื่อง (มม.) / น้ำหนักตัวเครื่อง (กก.)	346 x84 x233 มม. / 3.5 กก.
จำนวนชั้นหมายมาตรารับรองสูงสุด (Nind)	10000
ค่าแรงดันไฟฟ้ากระตุ้นที่ส่งไปยังส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Uexc)	5 V
ค่าแรงดันไฟฟ้าต่ำสุดที่รับเข้ามาจากส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Umin)	1 mV
ค่าแรงดันสัญญาณไฟฟ้าต่ำสุดที่รับเข้ามาจากส่วนส่งผ่านน้ำหนัก ต่อค่าชั้นหมายมาตรารับรอง (Δ umin)	1 μ V
ค่าความต้านทานต่ำสุด/สูงสุด ของโหลดเซลล์ (RLmin/RLmax)	(30 Ω ถึง 1000 Ω)
ขอบเขตอุณหภูมิการใช้งาน (Tmin/Tmax)	-10°C ถึง +40°C
จำนวนสายสัญญาณของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก	4/6 เส้น
อัตราสูงสุดระหว่างความยาวต่อพื้นที่หน้าตัด (L/A)max	150 m/mm ²
A/D conversion mode	$\Delta - \Sigma$ mode, 24bit
Baud rate	1200/2400/4800/9600/19200
RS-232	2 ช่อง
รูปแบบการส่งค่า (โปรแกรม และ จอแสดงน้ำหนัก)	Tiger, AND, Toledo
กระแสไฟฟ้า	AC187~242V, 50 Hz

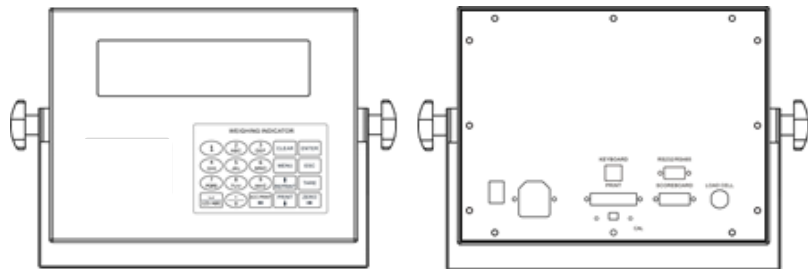

Tiger

ตัวแทนจำหน่าย